


Backlight Panel

vestavné



LED panel s vysokým světelným tokem až 4 500 lm.

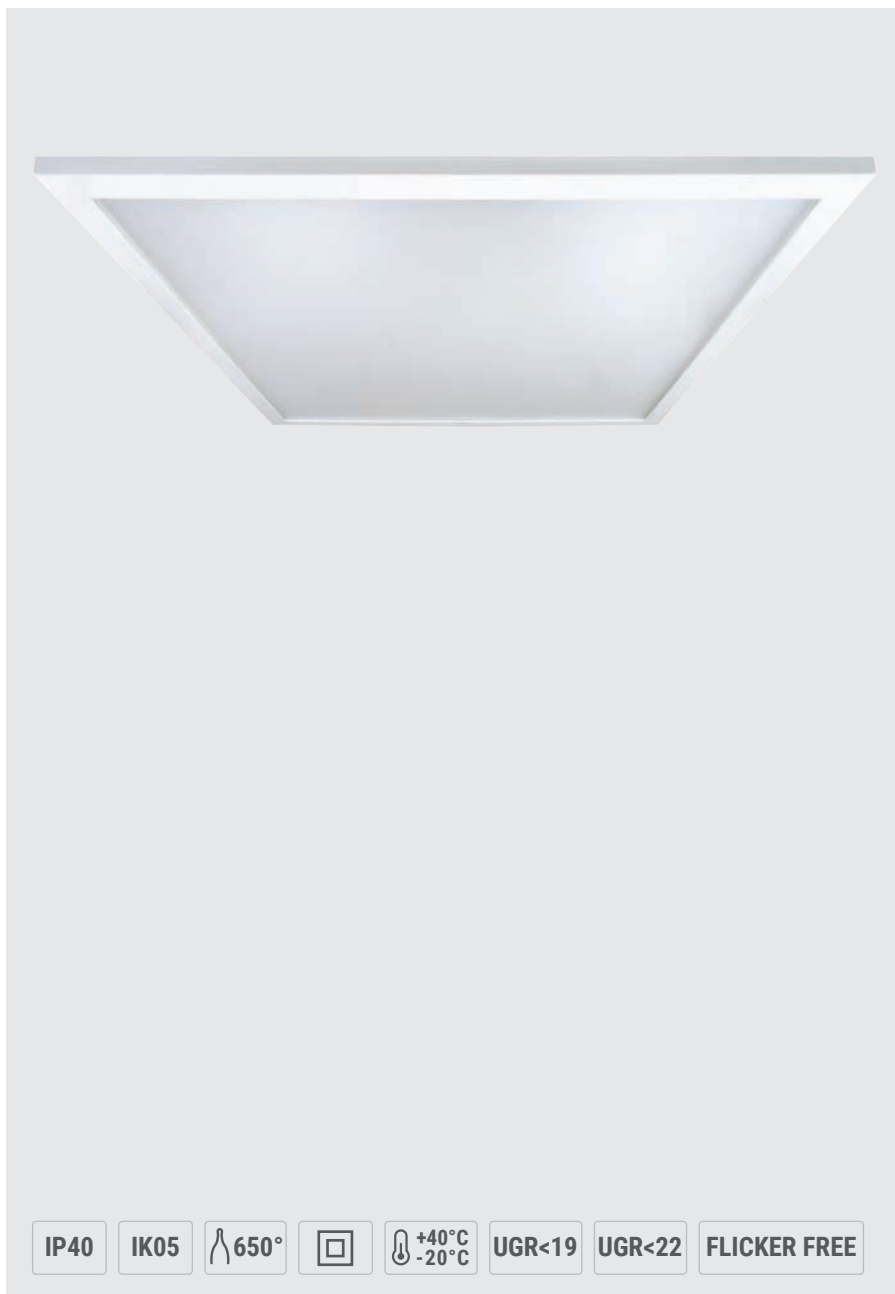

Vestavná, závěsná a stropní instalace s adaptérem (nutno objednat zvlášť).



Optický systém podsvícení pro eliminaci žloutnutí difuzéru v průběhu času. Verze s nízkým indexem oslnění UGR <19 k dispozici.

Aplikace

Terciární, maloobchod, kanceláře, školy

Technické parametry

Jmenovité napětí 220÷240 Vac, 50÷60 Hz

Pokles světelného toku při 25°C
>30.000h (L80B20)

Stabilita barev 3 SDCM

Montáž vestavná, přisazená, závěsná

Těleso bílý lakovaný hliník

Difuzér samozhášivý UV stabilizovaný PMMA, prizmatický

Barva bílá

Normy ČSN EN60598-1, ČSN EN60598-2-2, ČSN EN62471

IP40

IK05

∧ 650°




+40°C
-20°C

UGR<19



UGR<22

FLICKER FREE

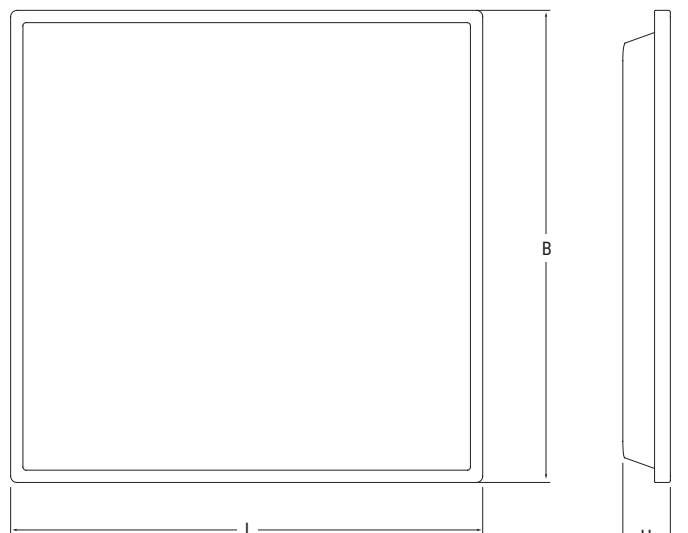



Verze	Rozměry mm			
	L	B	H	
UGR<19	600x600	596	596	31
	300x1200	295	1195	31
UGR<22	600x600	596	596	34
	300x1200	295	1195	34

BACKLIGHT PANEL UGR<19

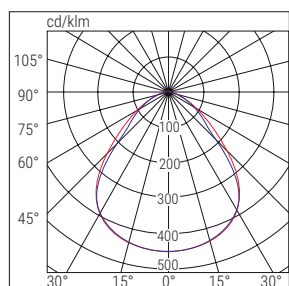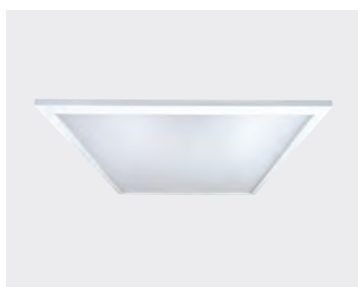

■ C180-C270 ■ C90-C270

BACKLIGHT PANEL

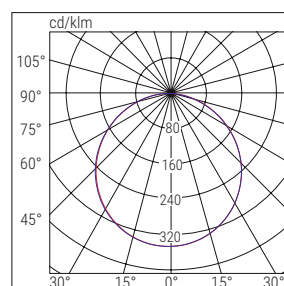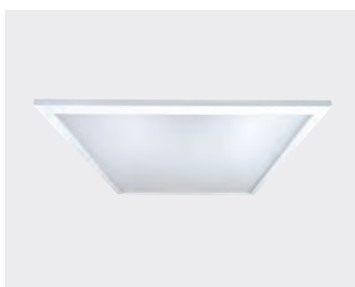

■ C180-C270 ■ C90-C270

	Verze	Kód	Popis	Příkon W	Teplota chrom. K	CRI	Svět. tok LED lm (Tj=25°C)	Svět. tok svítidla lm	lm/W	Kg	Balení
UGR<19	600x600	70084	BACKLIGHT UGR19 36W 600X600 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	600x600	70085	BACKLIGHT UGR19 36W 600X600 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	300x1200	70086	BACKLIGHT UGR19 36W 30X120 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	300x1200	70087	BACKLIGHT UGR19 36W 30X120 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	600x600	70090	BACKLIGHT UGR19 40W 600X600 3K	40	3000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
	600x600	70091	BACKLIGHT UGR19 40W 600X600 4K	40	4000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
UGR<22	600x600	70080	BACKLIGHT LED 36W 600X600 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	600x600	70081	BACKLIGHT LED 36W 600X600 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	300x1200	70082	BACKLIGHT LED 36W 30X120 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	300x1200	70083	BACKLIGHT LED 36W 30X120 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	600x600	70088	BACKLIGHT LED 40W 600x600 3K	40	3000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
	600x600	70089	BACKLIGHT LED 40W 600x600 4K	40	4000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6

PŘÍSLUŠENSTVÍ - nutno objednat zvlášť



ADAPTÉR PRO STROPNÍ MONTÁŽ

Kód **20089** (600x600 h 70)
Kód **20101** (300x1200 h 70)

SADA PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ

Kód **70033**



KONZOLY PRO MONTÁŽ DO SÁDROKARTONU

4 ks

Kód **70049**

NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM- nutno objednat zvlášť



INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 20-60V

Kód **19358** (1h)
Kód **19359** (3h)

TR